

- ▶ Acceso máquina en la misma planta
- ▶ Limitación de las zonas de retención de los productos
- ▶ Compacidad y ergonomía de la máquina



Your products are in good hands

SB

Encajadora lateral

Una solución de encajado lateral para responder a las expectativas más exigentes en materia de:



▶ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- Espacio ocupado mínimo
- Careno design para una visibilidad mejorada dentro de la maquina
- Cargamento facilitado de las cajas gracias al alto del almacén rebajado

▶ **OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO**

- Estructura armazón retranqueada
- No existe zona de retención
- Buen seguimiento de sus productos
- Condiciones sanitarias respetadas
- Cambios de formatos rápidos

▶ **PRESTACIÓN**

- Rendimiento: hasta 13.5 cajas/min en versión 2 puestos y 20 cajas/min en versión 3 puestos
- Agrupación de los productos en línea o por apilado ascendente o descendente, mecánico o Brushless
- Cambios de formatos más sencillos
- Dimensiones aceptadas para productos y embalajes: disponibles a petición suya
- En opción: control de los productos y de los lotes gracias al sistema de visión
- En opción: Integración del etiquetado

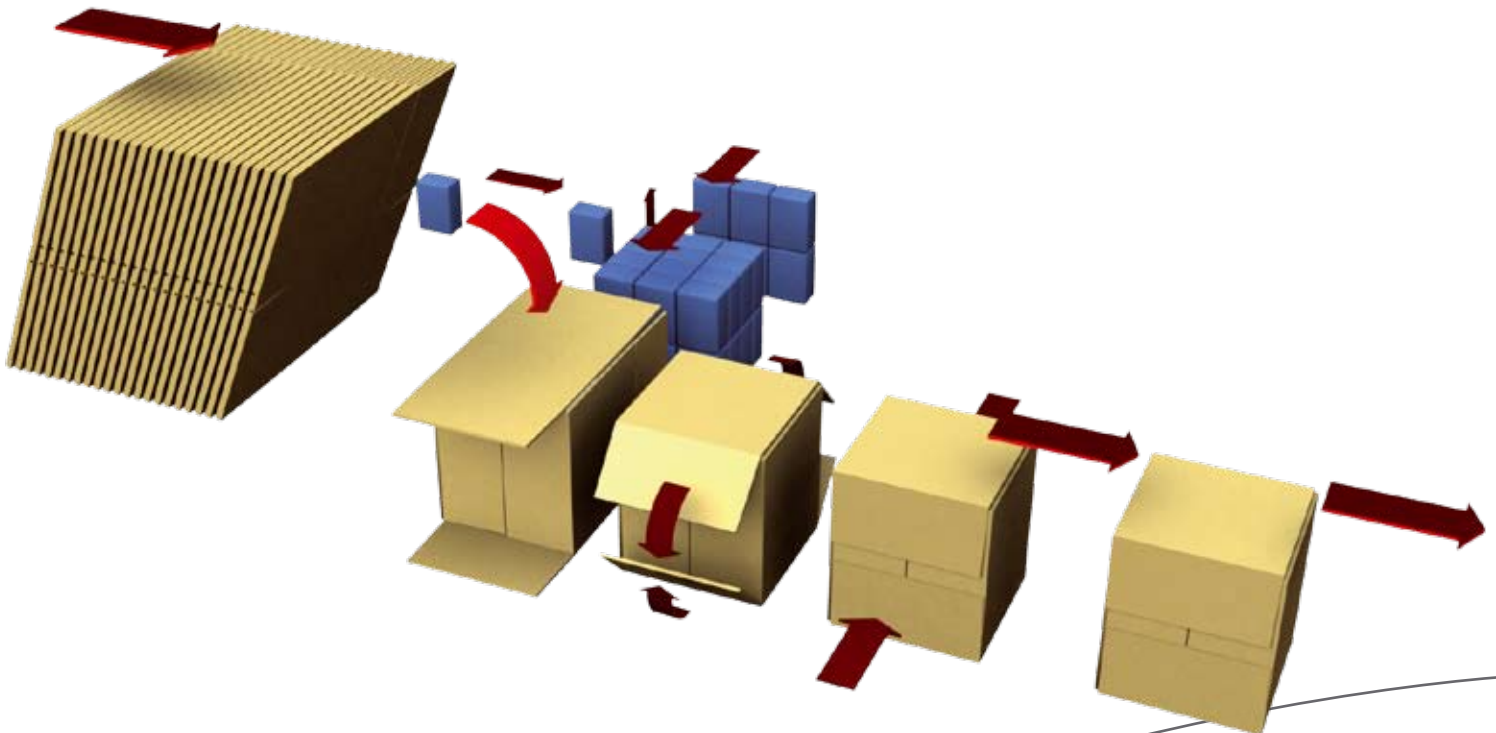

SB - 1/2 - S - 02/08

octan
design

Your products are in good hands
www.cermex.es

CERMEX – Headquarters and Case Packing/Palletizing BU
87, route de Seurre - B.P.3 - 21910 Corcelles-lès-Cîteaux - France
Tel.: +33 (0) 380 707 100 - Fax: +33 (0) 380 792 900 - E-mail: contact.us@cermex.fr

CERMEX – Shrink-Wrapping BU
20, rue de la Vallée - B.P.13124 - 14103 Lisieux Cedex - France
Tel.: +33 (0) 231 485 000 - Fax: +33 (0) 231 317 088 - E-mail: cermex.oc@cermex.fr