

- ▶ Acceso en la misma planta al centro de la máquina
- ▶ Concepto modular
- ▶ Limitación de las zonas de retención de los productos
- ▶ Flexibilidad y versatilidad



Your products are in good hands

WB&BB



Embalaje
y

Wrap-Around
Embandejadora

Bandejas



Recortes Wrap Around

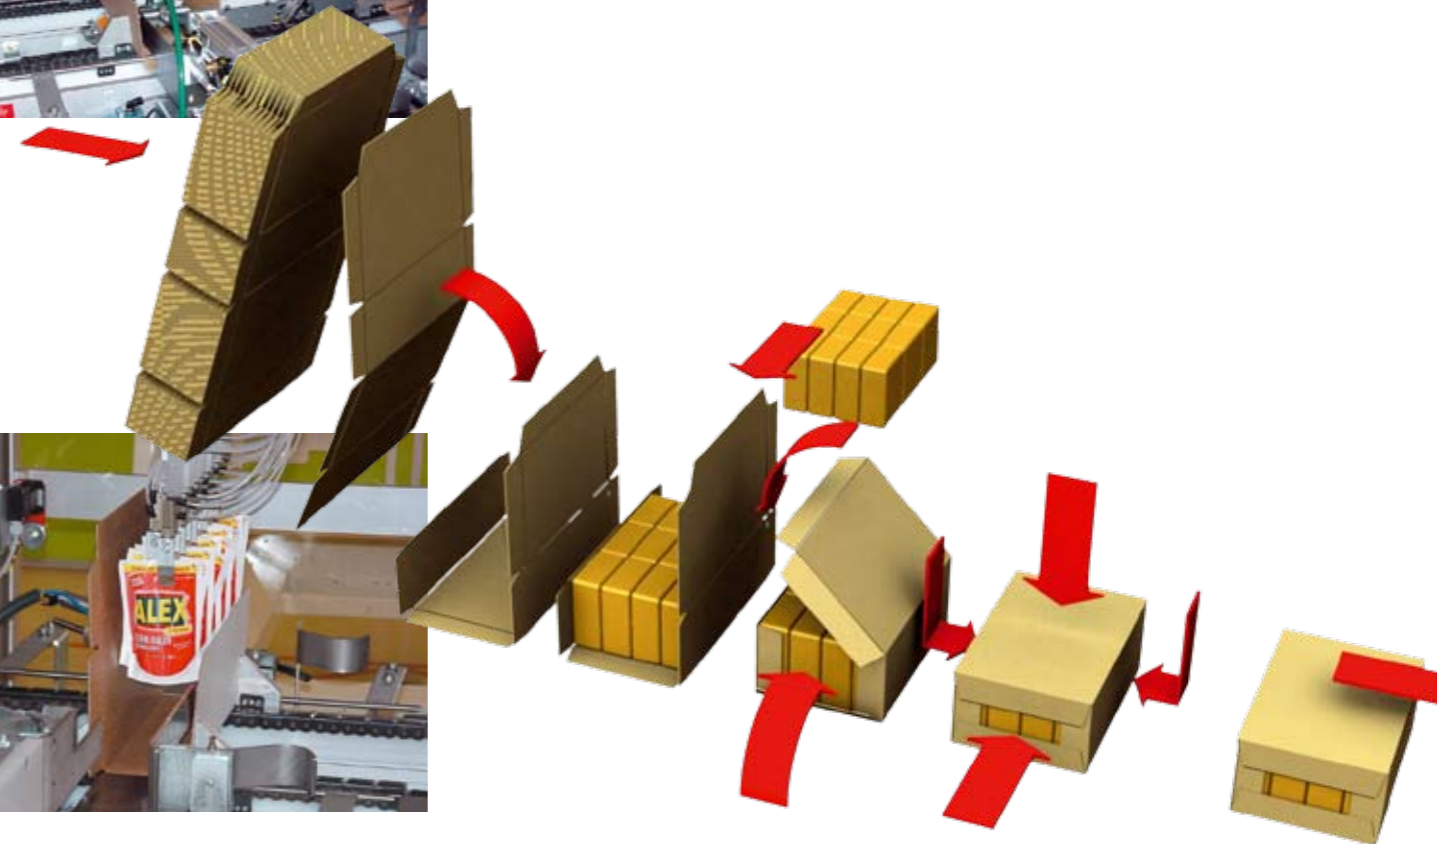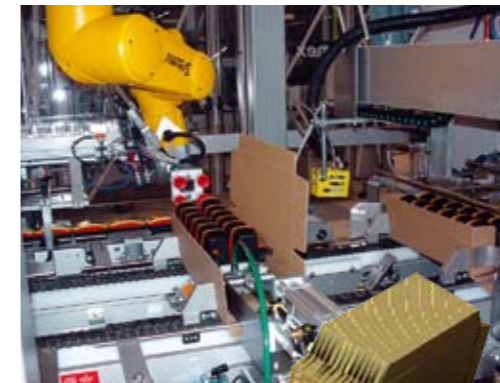

Una solución de embalaje wrap-around para responder las expectativas más exigentes en materia de:

▶ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Máquina ergonómica y compacta
- > Máquina modular compuesta de unidades independientes
- > Alimentador de cartón rebajado para facilitar el acceso y extracción motorizada
- > Máquinas completamente servo motorizadas

▶ OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO

- > Puesto de traslado de las cajas voladiza
- > Ausencia de zona de retención
- > Limpieza fácil de la máquina
- > Seguimiento correcto de sus productos garantizado
- > Modulo de mecanización de cajas único y estándar

▶ CUALIDADES TÉCNICAS

- > Velocidad de hasta 35 recortes o bandejas por minuto según las aplicaciones e instalaciones específicas
- > Desconexión automática de la cadena de transporte para facilitar y reducir el tiempo de los cambios de formatos
- > Flexibilidad según el embalaje tratado: wrap-around con solapas cortas, bandeja con borde, bandejas de solapas cortas, altas o disimétricas
- > Amplias dimensiones aceptadas para productos y embalajes: disponibles a petición suya
- > Posibilidad de automatizar los cambios de formatos

WB25

Rendimiento		Largo de la caja	Ancho de la caja	Alto de la caja	Solapas
		L	A	A	
10 c/min	Min/ Max	150/450	150/260	100/300	5/150

WB35

Rendimiento		Largo de la caja	Ancho de la caja	Alto de la caja	Solapas
		L	A	A	
28 c/min	Min/ Max	150/300	80/180	80/300	40/100

WB45

Rendimiento		Largo de la caja	Ancho de la caja	Alto de la caja	Solapas
		L	A	A	
25 c/min	Min/ Max	200/450	150/320	150/320	75/160

BB25

Rendimiento		Largo de la caja	Ancho de la caja	Alto de la caja	Solapas
		L	A	A	
10 c/min	Min/ Max	150/450	150/260	50/300	50/150

BB35

Rendimiento		Largo de la caja	Ancho de la caja	Alto de la caja	Solapas
		L	A	A	
28 c/min	Min/ Max	150/300	80/180	80/300	40/100

BB45

Rendimiento		Largo de la caja	Ancho de la caja	Alto de la caja	Solapas
		L	A	A	
25 c/min	Min/ Max	200/450	150/320	50/320	50/160

Embalaje wrap-around

Embandejaadora